


LUMA COVER CV115 (Honda SH300)

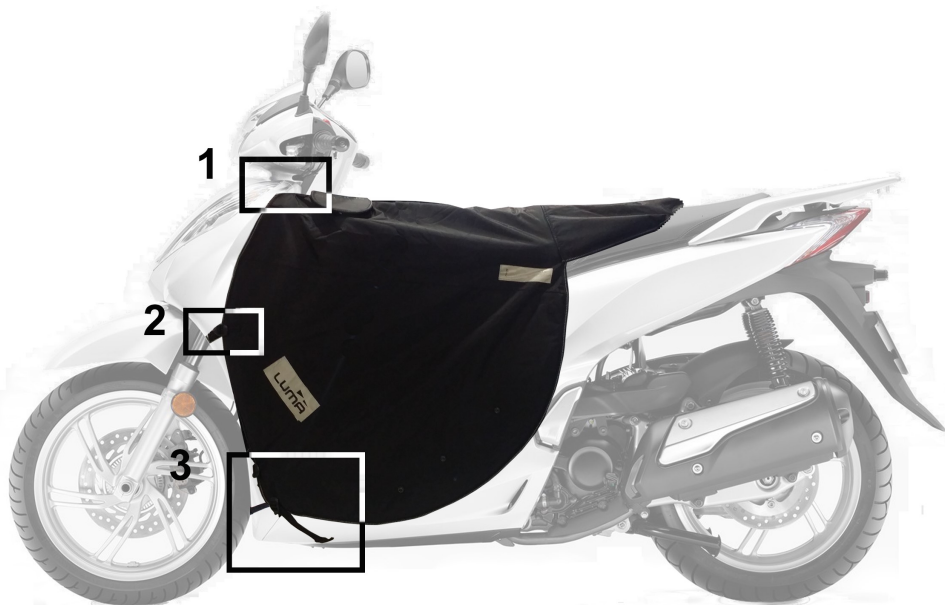

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Extienda el LUMA COVER sobre el asiento de modo que las cintas A D y E queden hacia delante.

Las cintas verdes y amarillas **B** solamente sirven para recoger el LUMA COVER cuando no se utiliza.

1.- Fije el LUMA COVER utilizando los tornillos*, pasarlos en primer lugar por las arandelas* posteriormente a través de los orificios de las cintas A, y por último por los casquillos plásticos*.

**Artículos incluidos en el pack de montaje*

2.- Enganche la cinta C al borde del carenado en la zona interior del hueco de la rueda delantera.

3.- Enganche las cintas D y E por debajo del scooter.

Nota:

Para disminuir el aleteo del LUMA COVER es importante ajustar bien todas las cintas regulables, evitando así que el aire se cuele entre el propio LUMA COVER y el scooter.

